

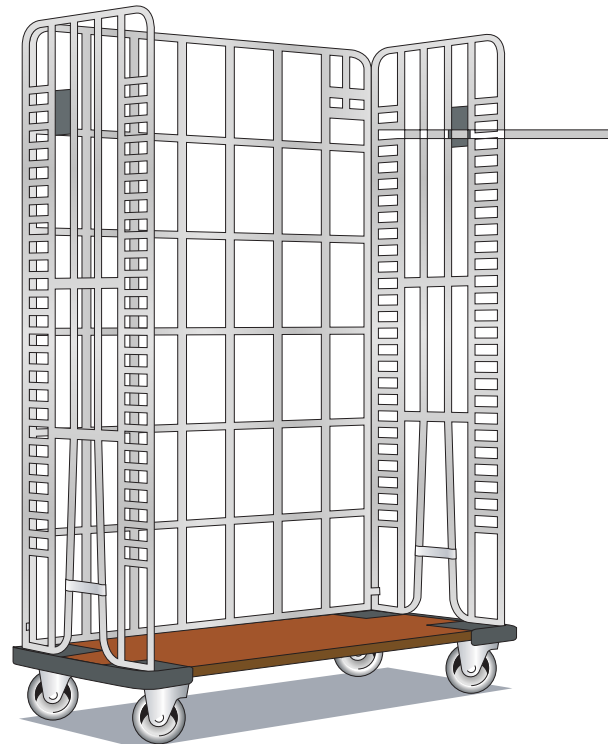


# teruggave-INSTRUCTIE omni-roller

Vijf complete Omni-Rollers moeten in twee karren geplaatst worden. Een standaard Omni-Roller bestaat uit één onderstel, twee zijhekken en één achterhek. Neem twee standaard Omni-Rollers.

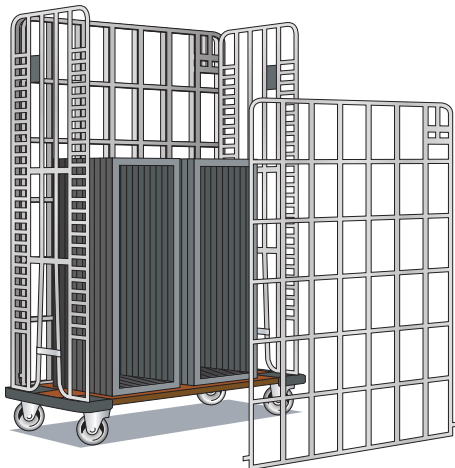

In kar één plaatst u drie losse onderstellen en zes zijhekken. Aan de voorzijde plaatst u daarna een achterhek.

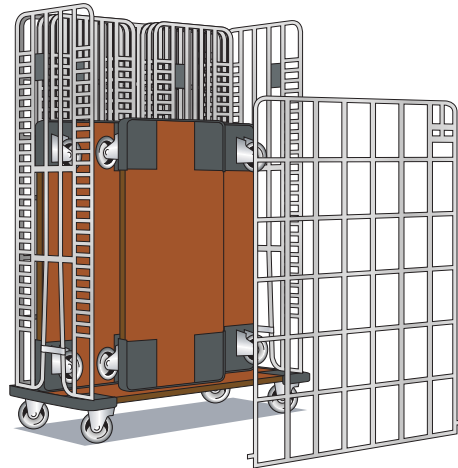

In kar twee plaatst u één achterhek en twintig draagframes. De stangen of legborden kunt u er los bijdoen. Aan de voorzijde plaatst u daarna een achterhek.